

ヘンクストラ ブランド



機械的定格・環境条件

モータフィードバック用

AD 35シリーズ

アブソリュートエンコーダ / 外径 $\varnothing$:38.1mm

中空軸タイプ

<特徴>

- 高速BiSS通信:10Mbps
- 分解能:シングルターン22Bit (Max)
- 使用温度範囲:-15°C~+120°C
- 軸径:8mm中空軸
- 奥行:25mm
- 連続回転:10,000rpm最大
- インターフェース:BiSS、SSIから選択可
- Sin-Cos 1 Vpp付選択可
- 周波数帯域幅 500 kHz

HENGSTLER
ACURO
drive

BiSS
INTERFACE

SSI

CE

RoHS
2002/95/EC

ハウジング $\varnothing$	38.1 mm
軸径	8 mm (ハブシャフト)
フランジ面取付方法	板バネ取付金具
保護構造軸 (EN 60529)	IP40
保護構造ハウジング (EN 60529)	IP40
軸ずれ許容度 (スラスト)	± 0.5 mm
軸ずれ許容度 (ラジアル)	± 0.05 mm
最大回転数	10 000 rpm (連続運転)、12 000 rpm (短時間運転)
駆動トルク	≤ 1 Ncm
軸慣性モーメント	2.5×10^{-6} kgm ²
耐振動 (DIN EN 60068-2-6)	100 m/s ² (10 ~ 2000 Hz)
耐衝撃 (DIN EN 60068-2-27)	1000 m/s ² (6 ms)
使用温度範囲	-15 °C ~ +120 °C
保存温度範囲 ¹	-15 °C ~ +85 °C
最大使用周囲湿度	75%、結露しないこと
重量	約80g
接続	PCBコネクタ (12ピン) (後出し または 横出し) PCBコネクタ (12ピン) (後出し または 横出し) + 相手側コネクタケーブル (0.5m)

¹ パッケージによる

電氣的定格

電源電圧	DC 5 V -5 %/+10 % または DC 7 ~ 30 V
消費電流 (無負荷時)	100 mA
分解能 シングルターン (ST)	12 ~ 17 Bit (SSI)、12 ~ 22 Bit (BiSS)
出力コード	グレイ
信号線 (伝送形態)	Clock、Data (RS422)
インクリメンタル出力信号 (オプション)	Sin-Cos 1 Vpp
パルス数	2048
3dB減衰時の周波数	500 kHz
絶対精度	$\pm 35''$
繰り返し精度	$\pm 7''$
アラーム出力	SSI : アラームビット (オプション) BiSS : 警告ビット & アラームビット

ヘンクストラ ブランド

電氣的接続
(PCBコネクタ、12ピン)

モータフィードバック用

AD 35シリーズ


アブソリュートエンコーダ / 外径 $\varnothing$:38.1mm

中空軸タイプ

ケーブル色	ピン	信号
灰	1a	Data
白/緑 ¹	2a	A+
黒 ¹	3a	0 V センス
赤/青 ¹	4a	B+
緑 ¹	5a	Clock
桃 ¹	6a	5 V センス
白 ¹	1b	DC 5 V / 7 ~ 30 V
黄 ¹	2b	Clock
灰/桃 ¹	3b	B-
茶	4b	0 V (U _N)
茶/緑 ¹	5b	A-
桃	6b	Data


¹ インターフェース「SC」「BC」選択時のみ Sin/Cos 信号 (1Vpp) 使用可能

コネクタ仕様 (エンコーダ側)

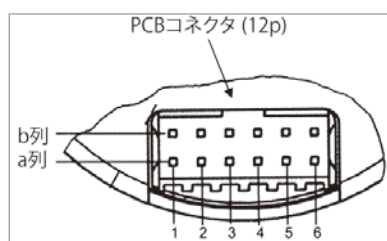

12ピン PCB コネクタ
Minitexコネクタ (Berg製)

外形図

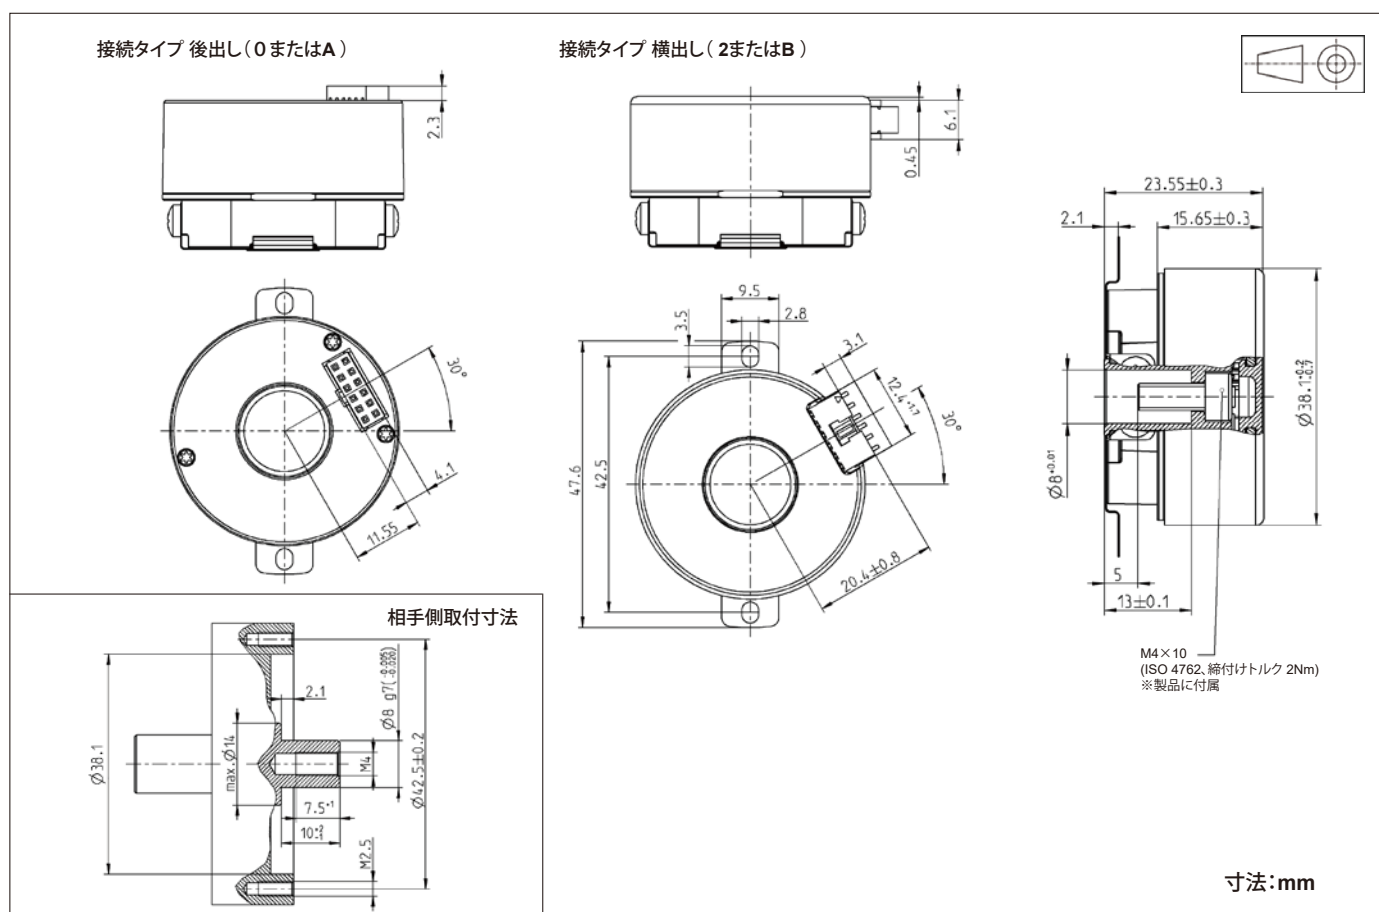

型番構成

タイプ	分解能	電源電圧 ¹	フランジ、保護構造、軸	インターフェース	接続タイプ
☐	☐	☐	☐	☐	☐
AD35	0012 12 Bit ST 0013 13 Bit ST 0014 14 Bit ST 0017 17 Bit ST 0019 19 Bit ST (BiSS) 0022 22 Bit ST (BiSS)	A DC 5 V E DC 7~30V	F.0R 板バネ、IP40、 8mm ハブシャフト	BI BiSS BC BiSS (+SinCos 1Vpp) SG SSIグレイ SC SSIグレイ (+SinCos 1Vpp)	0 PCBコネクタ (12ピン)、 後出し 2 PCBコネクタ (12ピン)、 横出し A PCBコネクタ (12ピン)、 後出し、コネクタケーブル(0.5m)付 B PCBコネクタ (12ピン)、 横出し、コネクタケーブル(0.5m)付

¹ 5 V電源に対する逆極性接続の保護なし

ST=シングルターン

オプション

スクリーンランプセット

発注番号

スクリーンランプ×1個、プレート×1個、取付用ネジ (M2.5×8) ×2本 1 541 066

スクリーンランプを使用する場合は、右図のケーブル箇所のシールド網線を露出させて折り返し、スクリーンランプに挟み込んで固定します。
(右図:エンコーダ 接続タイプ「A」にスクリーンランプを取付ける例)

