


LS-1950シリーズ 大型・合金製 全ステンレス製、高温・高圧用

LS-1950シリーズは高温、高圧に対応しているため、厳しい環境でのご使用に最適です。また製品の構成材質はアメリカFDAの食品接触基準に準じています。

寸法

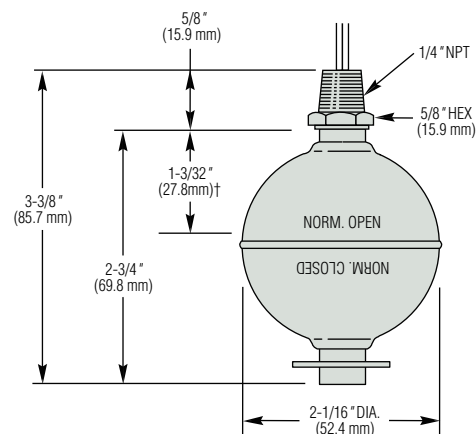

HL = 基準スイッチ動作レベル (液体の比重1.0でドライ回路でNOの時 - 寸法はNC回路による)

共通仕様

リード線: 18 AWG、24インチ長、ポリマー製リード線
(部品番号79999のみテフロン製リード線)

認証: UL (File No. E45168)

CSA (File No. 30200) 但し、部品番号79999はULのみ

スイッチ構成: フロートを逆に取り付けることでNO、NCどちらも可能。
出荷時はNOにて設定。

部品番号選定 - 各種条件よりで部品番号をご選定ください。

シリーズ名	材質		液体の 最小比重	使用温度範囲	最大使用圧	スイッチ仕様 ¹	部品番号
	柄と取付部	フロート					
LS-1950	ステンレススチール316	0.75		-40°C ~ +149°C	5.17MPa	SPST、20VA	01950
						SPST、100VA ²	26717
				-40°C ~ +249°C		SPST、20VA	79999

備考

1. 詳細は別ページの「電氣的仕様」ページをご参照下さい。

2. ULの定格抵抗



LS-1950シリーズは堅牢な作りのため、油、水、薬品などの液体で、かつ高温、腐食性、加圧環境下などでのご使用に最適です。