

ヘンクストラ ブランド



機械的/電氣的定格・環境条件

回路記号と接続図

電磁式タイムカウンタ

478D シリーズ


パネル取付 55mm × 55mm

アワーメータ

<特長>

- コンパクトサイズ
- 上段:一定期間の測定、下段:累積時間の測定、を1台で実現
- スナップオンタイプの取付で簡単に設置可能
- 各種電源電圧タイプをご用意


パネルカット寸法	55 mm × 55 mm
ディスプレイ	6桁(上段)、7桁(下段)
文字高	4 mm (文字幅2mm)
測定時間単位	0.01時間
最大測定時間	9999.99時間(上段)、99999.99時間(下段)
電源電圧と動作範囲	DC24V(±10%) AC115V(±10%)(50Hz または 60Hz) AC230V(±10%)(50Hz) AC220V(±10%)(60Hz)
消費電力	約 1 VA
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
保存温度範囲	-20 °C ~ +70 °C
保護等級(EN 60529)	IP40(前面) IP00(電氣的接続部分)
一般構造	EN 61010-1、EN 50178に準拠 保護等級 II、汚染レベル2、過電圧カテゴリー2
耐振動(IEC 068-2-6)	50 m/s ²
耐衝撃(IEC 068-2-27)	600 m/s ² (6 ms)
取付方法	スナップオンタイプ
取付方向	地面に対し数字ホイール軸が水平を維持 (表示向きは不問)
電氣的接続	ネジ端子タイプ
リセット	あり(上段)、なし(下段)
材質	合成樹脂

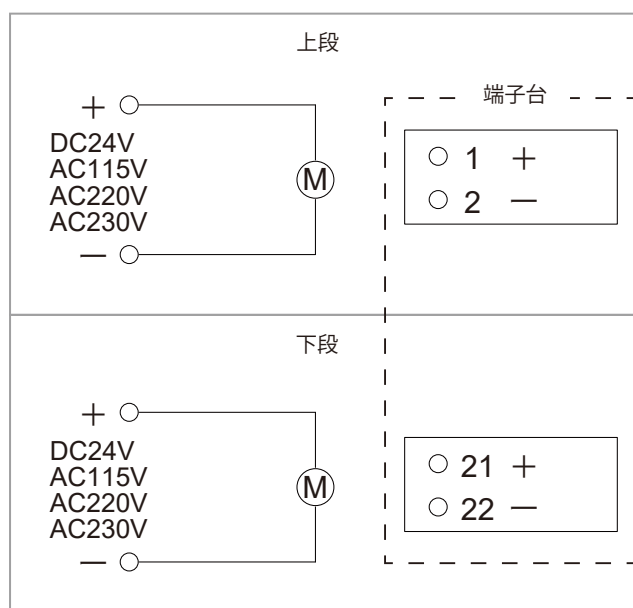

※上下の端子を並列に接続して使用します。

※端子1と端子21、端子2と端子22をそれぞれ接続します。

外形図

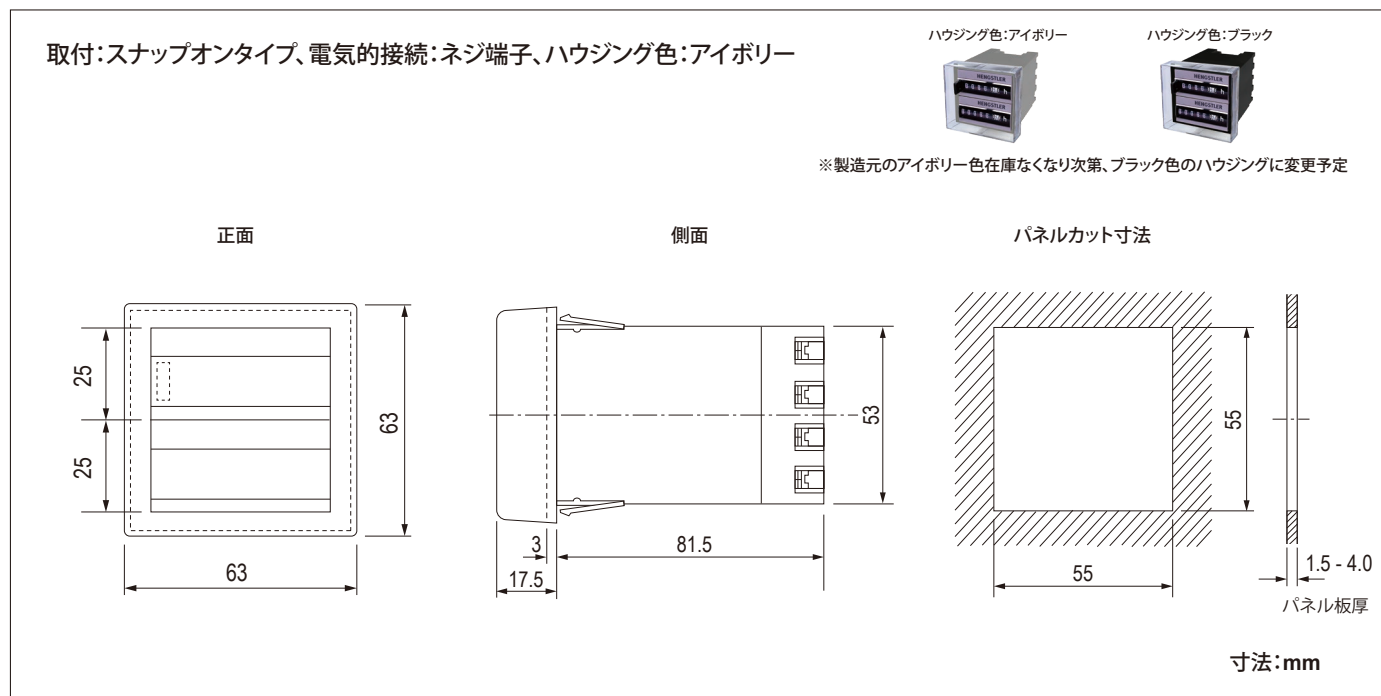

型式一覧

DCタイプ	型式	
電源電圧 DC 24V	478D(121.123.666)	
ACタイプ	型式	
	50Hz	60Hz
電源電圧 AC 115V	478D(103.113.666)	478D(104.114.666)
電源電圧 AC 220V	—	478D(106.116.666)
電源電圧 AC 230V	478D(105.115.666)	—