

ヘンクストラ ブランド



機械的定格・環境条件

ホース接続タイプ

空圧カウンタ

495 シリーズ

パネル取付 52mm × 27mm

加算トータルカウンタ

<特長>


- コンパクトサイズ
- リセット付とリセットなしをご用意
- 6桁または8桁から選択可能
- 2種類の前面サイズとホース取付タイプをご用意

ディスプレイ	6桁 または 8桁
文字高	4 mm
パネルカット寸法	52 mm × 27 mm
稼働空気圧	2～8 Bar
使用可能空気	油分を含まないこと
推奨フィルター	40μm未満
使用温度範囲	-15 °C ～ +60 °C
保存温度範囲	-40 °C ～ +60 °C
ホース接続	ミニチュア管継手M5 または クイック継手Φ4
推奨ホース材質	ポリアミド
取付方向	地面に対し数字ホイール軸が水平を維持 (表示向きは不問)
耐振動 (IEC 068-2-6)	50 m / s ²
耐衝撃 (IEC 068-2-27)	400 m / s ²
設計寿命	30 × 10 ⁶ (カウント) 15 × 10 ⁶ パルス (リセット)
重量	約 60 g
カウントタイプ	加算
最小パルス長	8 ms
カウント最大周波数	25 Hz
リセット	・ 6桁タイプ 手動リセットボタン 空圧リセット機能付 (最小パルス長 180 ms) ※最後のカウントパルスと空気圧リセットの間の最小時間は 50 ms です。 ・ 8桁タイプ リセットなし

・ミニチュア管継手M5


M5 (メス) の差込口となっているため、標準的な市販の継手を使用して、ホースと接続することが出来ます。

<差込口イメージ>



・クイック継手Φ4

<差込口イメージ>

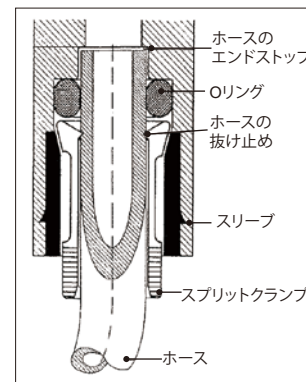

ホースを差込口に入れるだけで簡単に接続することが出来ます。内部のOリングで適切にシールされる様、ホースが奥までしっかりと差し込まれていることをご確認ください。使用するホースは、CETOP規格に従って正確に校正された外径のものをご使用ください。


適合ホース外径:
4mm +0.05/-0.07

ホースを引き抜く際は、ドライバなどでスプリットクランプを押しながらホースを引き抜くことが出来ます。




外形図


前面サイズ：56mm × 40mm

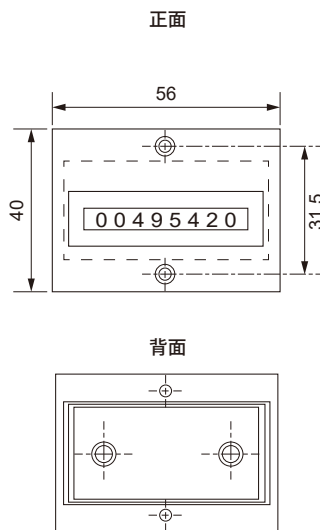

側面

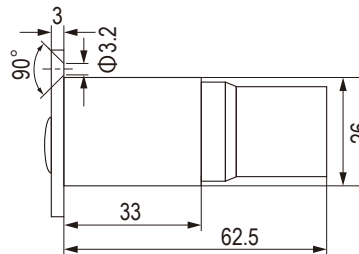


パネルカット寸法

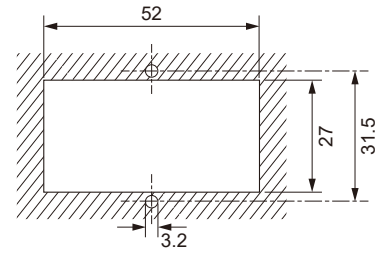


寸法:mm


前面サイズ：60mm × 50mm

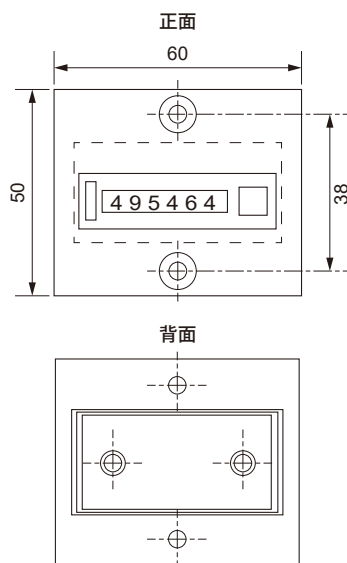

側面

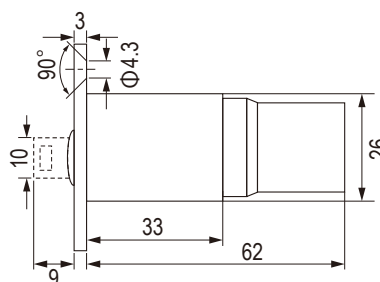

パネルカット寸法

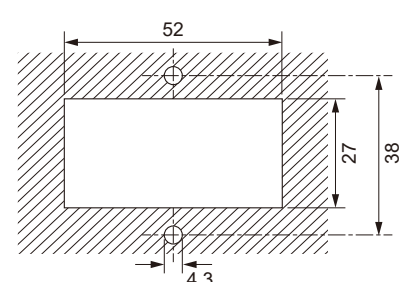

寸法:mm

型式一覧


前面サイズ	ホース接続タイプ	6桁、リセット付	8桁、リセットなし
56mm × 40mm	ミニチュア管継手M5		0 495 420
60mm × 50mm	ミニチュア管継手M5	0 495 464	
	クイック継手Φ4	0 495 465	0 495 422

オプション

IP55 (防塵、防噴流) フェースカバー	型式
前面サイズ 60 × 50mm用 ノブロック式カバー	1 405 611(CK-11)
前面サイズ 60 × 50mm用 キーロック式カバー	1 405 612



ノブロック式カバー



取付イメージ

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 <https://www.fortive-icg.jp/> お問い合わせ 0120-083-081

BU02_C_495_20231121