

ヘンクストラ ブランド



機械的/電氣的定格・環境条件

小型電磁式タイムカウンタ

633 DC シリーズ

パネル取付 14.2mm × 27mm

アワーメータ


<特長>

- 超コンパクトサイズ
- 高い耐衝撃性
- 低い消費電力
- 3種類の形状をご用意(基板実装、プラグイン、パネルマウント)
- 高い保護等級


ディスプレイ	7桁、0 から 99999.99h
文字高	4 mm (文字幅1.7mm)
電源電圧	DC 5V、DC 12V、DC 24V 各±10%
消費電力	約30mW
使用温度範囲	-10 °C ~ +60 °C
保存温度範囲	-40 °C ~ +70 °C
電氣的接続	形状タイプ0 : 半田付け用ピン 形状タイプ7、8: 端子
取付方法	形状タイプ0 : 基板実装 形状タイプ7 : プラグイン 形状タイプ8 : パネルマウント
取付方向	地面に対し数字ホイール軸が水平を維持 (表示向きは不問)
保護等級 (EN 4050)	形状タイプ0 : IP65 (ハウジング)、IP00 (電氣的接続部分) 形状タイプ7、8: IP66 (前面)、IP00 (電氣的接続部分)
耐振動 (IEC 068-2-6)	30m/s ² (10...500Hz)
耐衝撃 (IEC 068-2-27)	3500m/s ²
一般構造	DIN VDE 0700に準拠、絶縁グループC (VDE 0110) 保護等級 II
測定時間単位	0.01時間 (36秒)
リセット	なし
重量	約 10 ~ 15 g (型式による)

回路記号と接続図


形状タイプ0



形状タイプ7、8



形状タイプ0 (基板実装)

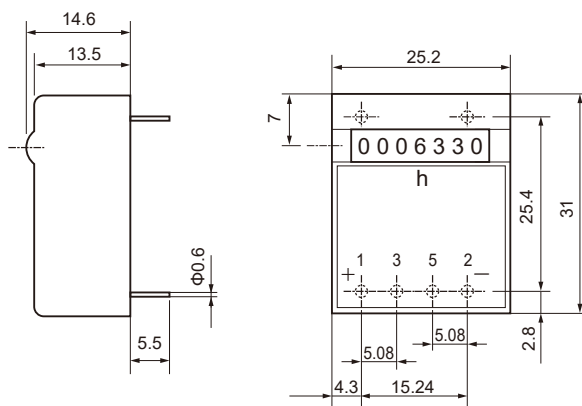


寸法:mm

【形状タイプ0】

電源電圧	型式
DC5V	0 633 031
DC12V	0 633 032
DC24V	0 633 033



形状タイプ7 (プラグイン)

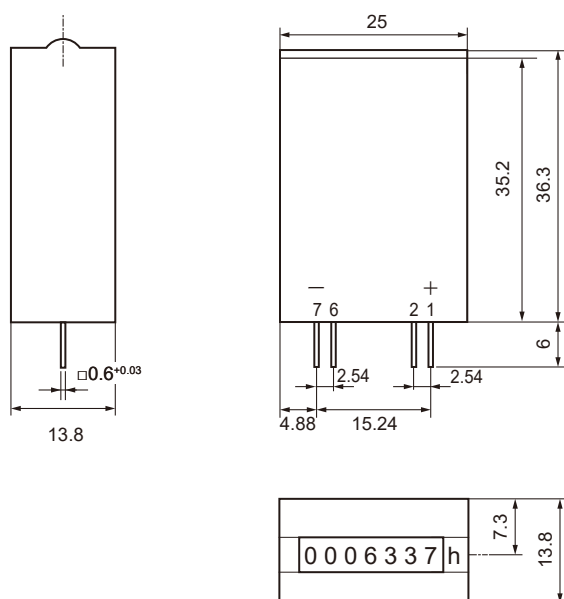


寸法:mm

【形状タイプ7】

電源電圧	型式
DC5V	0 633 731
DC12V	0 633 732
DC24V	0 633 733



形状タイプ8 (パネルマウント)

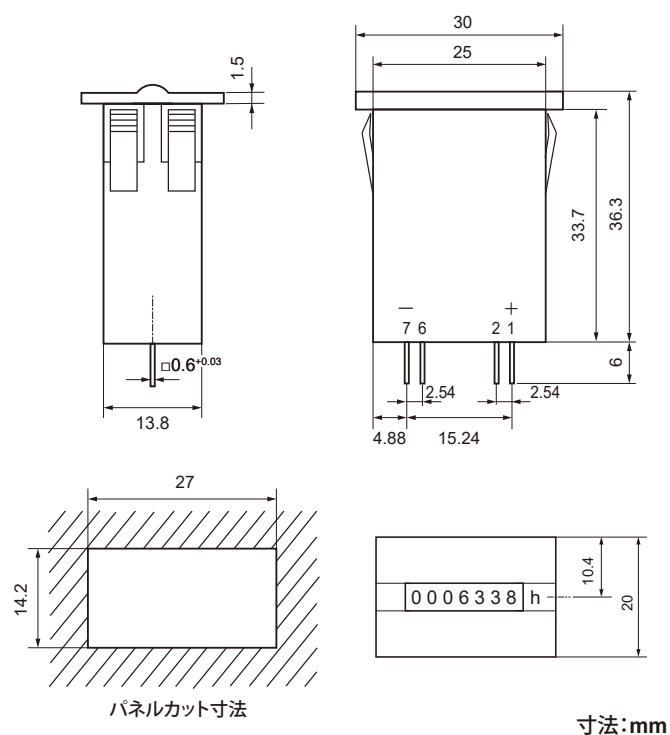

【形状タイプ8】

電源電圧	型式
DC5V	0 633 831
DC12V	0 633 832
DC24V	0 633 833



【形状タイプ7、8用オプション】

	接続ソケット付リード線 (赤、150mm)	接続ソケット付リード線 (黒、150mm)
型式	1 634 007	1 634 008

※タイムカウンタ1台に対し2本必要となります。

※計時禁止端子を使用する場合は3本必要となります。