

HENGSTLER

軽量、コンパクト、電源不要
シンプルに機能を集約

磁気近接駆動式トータルカウンタ Colibri490シリーズ

磁気近接駆動式トータルカウンタColibri490シリーズは、電源が不要な上、軽量かつコンパクトな作りで、シンプルなご用途に最適です。また保護等級IP65に対応しており、耐環境性にも優れています。シンプルなトータルカウンタをお探しの際にお役立ていただける一品です。

主な仕様





動作原理	：磁気近接駆動式
外形	：27mm×25mm×20.2mm
桁数	：6ケタ、7ケタ
文字高さ	：4mm（前面レンズによる視認サイズ）
カウントモード	：加算（リセットなし）
動作寿命	：1,000万サイクル
保護等級	：IP65
使用温度範囲	：-10°C～+50°C
重量	：約12g

特長とメリット

軽量かつコンパクト


27mm×25mm×20.2mm のコンパクトなサイズに加え、約12gという軽量化を実現しました。そのため、設置場所を選ばず、システムの小型化にも貢献します。

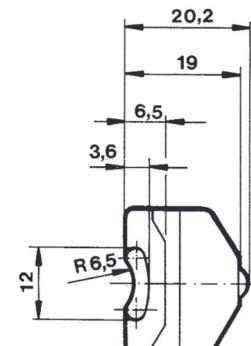

寸法：mm


耐環境性に優れる

保護構造 IP65
耐振動 約2G (10~150Hz)
耐衝撃 約200G (3ms)
に対応し、厳しい環境での設置にも最適です。



磁気による非接触カウント

専用動作磁石をご用意しております。サイズ、動作距離のご希望によりお選びいただくことが可能です。

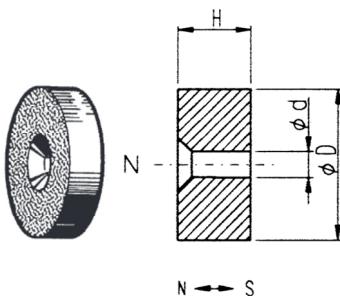


型式	D	d	H	動作距離
3 532 023	15.2mm	3.2mm	6mm	10mm
3 532 024	31.0mm	5.3mm	15mm	30mm
3 532 025	3×25×200mm (J° レート)			6mm

N ← → S

磁気近接駆動式トータルカウンタ Colibri490シリーズ

豊富な取付アタッチメント


ご希望の取付方法に応じ、アタッチメントをご選択いただけます。

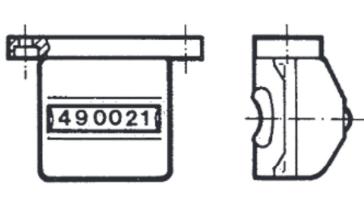


上部取付プレート
(ZB0)




背面取付プレート
(ZBH)



左側取付プレート
(ZBL)



ホースクランプ



用途例

- ・圧着アプリケーター
- ・扉の開閉
- ・シャッターの開閉

など、各種産業用途にてトータルカウントの必要な部分でご使用いただけます。



HENGSTLER製品について

【豊富な製品群】

- ・各種カウンタ/タイマ/タコメータ
- ・ロータリーエンコーダ
- ・LED表示器
- ・セーフティーリレー
- ・カッター など



HPのご紹介 <https://www.fortive-icg.jp/>

フォーティブICGジャパンのホームページには各商品の仕様・取扱説明書・新商品情報が満載。

各種カウンタをはじめとして、高精度エンコーダ・流体センシング機器・直動機器など幅広い商品ラインナップでエンジニアをサポートします。



フォーティブICGジャパン株式会社

大阪本社

〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-12-23
TEL:06-6386-8001 FAX:06-6386-5022

東京営業所

〒108-6107
東京都港区港南2-15-2 品川インターナシティB棟7階
TEL:03-6712-9585 FAX:03-6712-9586

お問い合わせは

フリーダイヤル 0120-083-081

メールアドレス contact@fortive-icg.jp

ホームページ <https://www.fortive-icg.jp/>