


コネクタ

ピン配列



時計回り(CW):

時計回りに番号を付けられたピンコンタクト付コネクタと、それに対応するソケットコンタクト付プラグコネクタ(ピン側と対になるので反時計回りに番号付けられた)は、「右回り」と呼びます。




反時計回り(CCW):

反時計回りに番号付けられたピンコンタクト付コネクタと、それに対応するソケットコンタクト付プラグコネクタ(ピン側と対になるので時計回りに番号付けられた)は、「左回り」と呼びます。

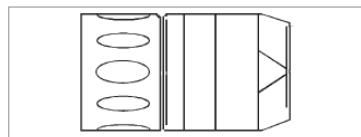


プラグ:

ピンやソケットコンタクトに関わらず、カップリングナット付コネクタをプラグと呼びます。

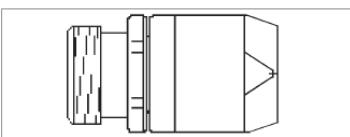


カップリング:

ピンやソケットコンタクトに関わらず、外側にネジ山のあるコネクタをカップリングと呼びます。

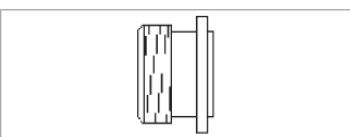

コネクタ:


コネクタは、エンコーダまたは外側のネジ山(カップリングのような)によって装置のハウジングに締め付けられており、また、ピンやソケットコンタクトとの取り付けが可能です。

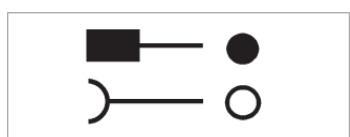

コンタクト:


ピンコンタクトの為のシンボルマーク

ソケットコンタクトの為のシンボルマーク

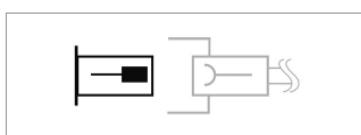


エンコーダハウジングに取り付けられている物と同等のコネクタ(ピンタイプ)	発注番号
M23 (Conin), 12 ピン, 時計回り, 接続 C/D の為のはめ合わせコネクタ (RI58, AC58)	3 539 198
M23 (Conin), 12 ピン, 反時計回り, 接続 G/H と同じ (RI58, AC58)	3 539 230

コネクタ

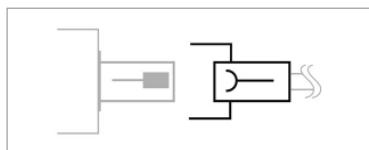


エンコーダコネクタに適合するコネクタ(ソケットタイプ)	発注番号
M12, 8 ピン, 接続 7/8 (AC58 BISS/SSI)用はめ合わせコネクタ	3 539 597
M16 (Binder), 6 ピン, 90° 曲げタイプ, IP40, 接続 J/N用はめ合わせコネクタ (RI30, RI36, RI58)	3 539 209
M16 (Binder), 6 ピン, ストレートタイプ, IP67, 接続J/N用はめ合わせコネクタ (RI30, RI36, RI58)	3 539 472
M23 (Conin), 12 ピン, PG9, 反時計回り, 接続 G/H用はめ合わせコネクタ (RI58, AC58)	3 539 229
M23 (Conin), 12 ピン, PG9, 時計回り, 接続 C/D/-I用はめ合わせコネクタ (RI58, AC58)	3 539 202
M23 (Conin), 17 ピン, PG9, 反時計回り, 接続 U/V用はめ合わせコネクタ シングルターン (AC58 パラレル, ST)	3 539 256
M23 (Conin), 17 ピン, PG9, 時計回り, 接続 W/Y用はめ合わせコネクタ シングルターン (AC58 パラメータ, ST)	3 539 254
MS, 6 ピン, 接続 M/Q (RI58)用はめ合わせコネクタ	3 539 261
MS, 7 ピン, 接続 L/P (RI58)用はめ合わせコネクタ	3 539 262
MS, 10 ピン, 接続 K/O/R/T (RI58)用はめ合わせコネクタ	3 539 258
PT, 8 ピン, 接続 1/2 (RI58)用はめ合わせコネクタ	3 539 333

1、プラグ付延長ケーブルは「接続ケーブル」と呼びます。




コネクタ付エンコーダケーブルに適合するカップリング(ソケットタイプ)	発注番号
M23 (Conin), 12 ピン, 時計回り, 接続 -C (ケーブルプラグ 3 539 186)用はめ合わせコネクタ (RI30, RI36, RI58, RI76, RI80, AC58 Interbus)	3 539 187
M23 (VDW 2), 12 ピン, 時計回り, 接続 -B (ケーブルプラグ 3 539 252)用はめ合わせコネクタ (RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 304
SUB-D, 37 ピン, 接続 -F (ケーブルプラグ 1 542 045)用はめ合わせコネクタ (AC 58 パラレル MT)	1 542 024

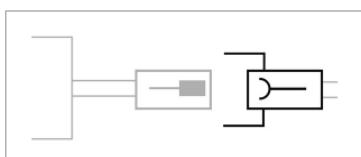


コネクタ付エンコーダケーブルに適合するコネクタ(ソケットタイプ)	発注番号
M23 (Conin), 12 ピン, 反時計回り, 接続 G/H/-D/-H用はめ合わせコネクタ (RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 229
M23 (VDW 2), 12 ピン, 反時計回り, 接続 -E (ケーブルプラグ 3 539 274)用はめ合わせコネクタ (RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 305

1、VDW はプラスチックコーティングされたConinタイプコネクタです

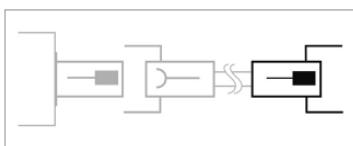



ユーザー機器側に適合するコネクタ(ピンタイプ)(ケーブル接続用)	発注番号
M23 (Conin), 12 ピン, PG9, 反時計回り(RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 316
M23 (Conin), 12 ピン, PG9, 時計回り(RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 186
M23 (Conin), 17 ピン, PG9, 反時計回り(AC58 パラレル MT)	3 539 309
M23 (Conin), 17 ピン, PG9, 時計回り(AC58 パラレル MT)	3 539 317
M23 (VDW 1), 12 ピン, PG9, 時計回り(RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 252

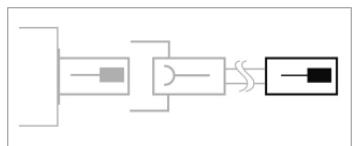

ユーザー機器側に適合するカップリング(ピンタイプ)(ケーブル接続用)	発注番号
M23 (Conin), 12 ピン, PG9, 反時計回り(RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 273
M23 (Conin), 12 ピン, PG9, 時計回り(RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 301
M23 (Conin), 17 ピン, PG9, 反時計回り(AC58 パラレル MT)	3 539 303
M23 (Conin), 17 ピン, PG9, 時計回り(AC58 パラレル MT)	3 539 302
M23 (VDW 1), 12 ピン, PG9, 時計回り(RI30, RI36, RI58, RI76, RI80)	3 539 274

1、VDW はプラスチックコーティングされたConinタイプコネクタです

コネクタ

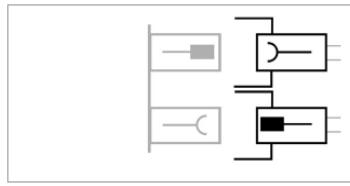

ユーザー機器側に実装可能なコネクタ(ソケットタイプ)	発注番号
M23 (Conin), 12 ピン, 反時計回り(RI30, RI36, RI58, RI76, RI80, AC58 BiSS/SSI, AC58 CANopen, AC58 CANlayer2, AC58 SSI-P)	3 539 319
M23 (Conin), 12 ピン, 時計回り(RI30, RI36, RI58, RI76, RI80, AC58 BiSS/SSI, AC58 CANopen, AC58 CANlayer2, AC58 SSI-P)	3 539 318

M23(×2)タイプのバスカバーに接続するコネクタ	発注番号
M23 (Conin), 12 ピン, PG9, 時計回り, ピン(AC 58 Profibus)	3 539 186
M23 (Conin), 12 ピン, PG9, 時計回り, ソケット (AC 58 Profibus)	3 539 202
M23 (Conin), 9 ピン, PG9, 時計回り, ピン (AC58 CANopen, AC58 CANlayer2, AC58 Interbus)	3 539 293
M23 (Conin), 9 ピン, PG9, 時計回り, ソケット. (AC58 CANopen, AC58 CANlayer2, AC58 Interbus)	3 539 294

■取り付けアクセサリー

	発注番号
Conin コネクタ用取り付けスパナ	3 539 343