


フレキシブルカップリング



プラスチックカップリング

最高速度	10 000 min ⁻¹
最大トルク	20 Ncm
慣性モーメント	1.1 gcm ²
ねじれ定数	12 Nm/rad
最大角度ずれ許容値	±2.5°
最大シャフトずれ量(ラジアル/スラスト)	±0.3 mm / ±0.2 mm
固定ネジの最大締め付けトルク	70 Ncm
材質	ポリアミド 6.6 グラスファイバー補強
重量	6 g

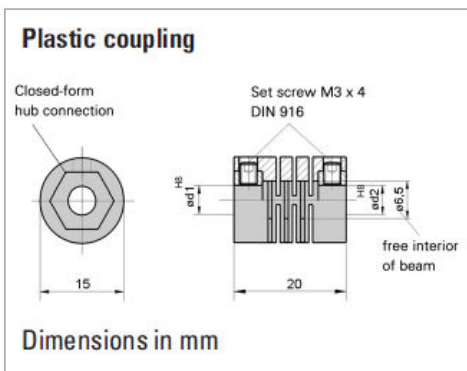

ハブ径

5/5 mm	発注番号 3 520 034
5/6 mm	発注番号 3 520 033
6/6 mm	発注番号 1 761 026


廉価なシステム構成には以下のエンコーダをお勧めします。

インクリメンタルエンコーダ: RI39, RI32, RI41, RI42



ヘリカルカップリング


最高速度	6000 min ⁻¹
最大トルク	80 Ncm
慣性モーメント	8.7 gcm ²
ねじれ定数	14 Ncm/度
最大角度ずれ許容値	±4°
最大シャフトずれ量(ラジアル/スラスト)	±0.25 mm / ±0.4 mm
固定ネジの最大締め付けトルク	80 Ncm
材質	高力アルミニウム合金, クロムメッキ
重量	16g

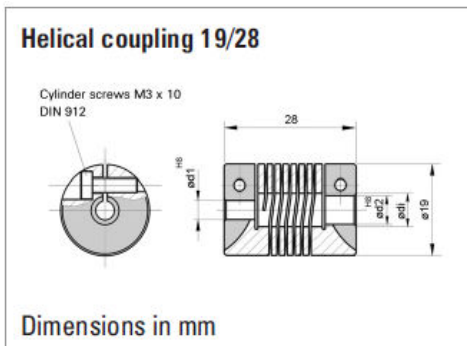

ハブ径

5/5 mm	発注番号 3 520 036
5/6 mm	発注番号 3 520 035
6/6 mm	発注番号 0 070 653
6/6.35 mm	発注番号 3 520 051
6.35/6.35 mm	発注番号 3 520 057

RI 30, RI 32, RI 36, RI 41, RI 42, RI 58, AC 58
のエンコーダタイプに適しています。

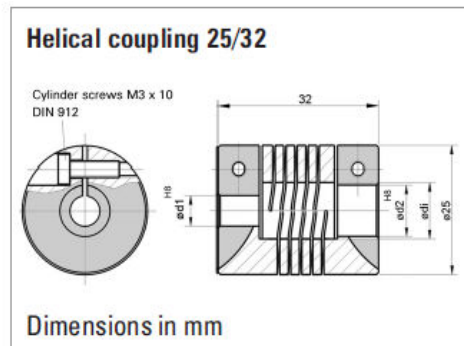

ハブ径

6/9.53 mm	発注番号 3 520 052
6/10 mm	発注番号 3 520 066
6.35/9.52 mm	発注番号 3 520 062
10/12 mm	発注番号 3 520 065
10/10 mm	発注番号 3 520 074

RI 58, AC 58のエンコーダタイプに適しています。

フレキシブルカップリング



アイソレート・ディスクカップリング(絶縁タイプ)

最高速度	12 000 min ⁻¹
最大トルク	60 Ncm
慣性モーメント	1.1 gcm ²
最大角度ずれ許容値	±2.5°
最大シャフトずれ量(ラジアル/スラスト)	±0.3 mm / ±0.4 mm
ねじれ定数	30 Nm/rad
材質	フランジ スプリングディスク
	アルミニウム(アルマイト処理) グラスファイバー強化プラスチック

ハブ径

5/6 mm	発注番号 3 520 080	RI 30, RI 32, RI 36, RI 41, RI 42, RI 58, AC 58の エンコーダタイプに適しています。
6/6 mm	発注番号 3 520 081	
6/10 mm	発注番号 3 520 082	
6/6.35 mm	発注番号 3 520 083	生産中止品
6/9.53 mm	発注番号 3 520 084	
6.35/6.35 mm	発注番号 3 520 085	
7/7 mm	発注番号 3 520 086	
10/6.35 mm	発注番号 3 520 087	
10/10 mm	発注番号 3 520 088	





ディスクカップリング

最高速度	12000 min ⁻¹
最大トルク	80 Ncm
慣性モーメント	19 gcm ²
ねじれ定数	150 Nm/rad
最大角度ずれ許容値	±3.0°
最大シャフトずれ量(ラジアル/スラスト)	±0.4 mm / ±0.4 mm
ネジの最大締め付けトルク	80 Ncm
ハブ径 dとd1	6 mm H 8
材質	カップリングボディー、フランジ 前部荷重ディスク
	高力アルミニウム合金, (アルマイト処理) ステンレス
重量	14.5g

発注番号0 070 663は、エンコーダRI 36, RI 58, AC 58に適しています。

■外形図

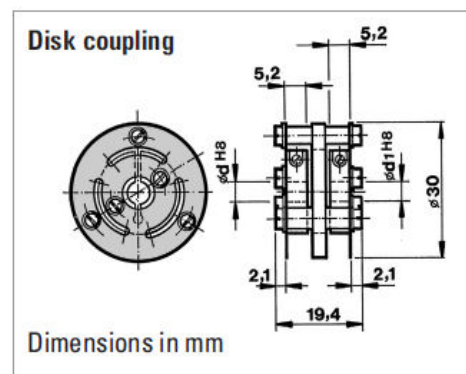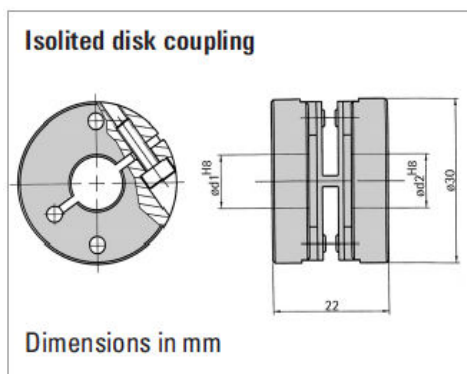

フレキシブルカップリング



ベローズ(じゃばら)カップリング

最高速度	8000 min ⁻¹
最大トルク	80 Ncm
慣性モーメント	9 gcm ²
ねじれ定数	140 Nm/rad
最大角度ずれ許容値	±4.0°
最大シャフトずれ量(ラジアル/スラスト)	±0.3 mm / ±0.5 mm
ネジの最大締め付けトルク	150 Ncm
材質	フランジ じゃばら
	アルミニウム ステンレス
重量	16g

ハブ径

12/12 mm	発注番号 0 070 666
10/10 mm	発注番号 3 520 037
9.53/9.53 mm	発注番号 3 520 038
6/6 mm	発注番号 3 520 068

エンコーダタイプRI 58, AC 58に適しています。

■外形図

